


CABEZA DE VARILLA TIPO "DH"
CRANKDRIVE UNIT TYPE "DH"

RESATEC
 CERTIFICATA ISO 9001

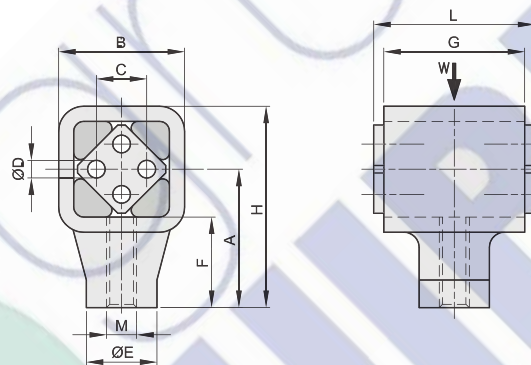

Código	A	B	C	Ø D	E	F	G	H	L	M	W fuerza accel. in N	ne Vel. de rota. in min ⁻¹	Kg.
DH 4-50 R	40	36	12	6	24	25	50	58	55	M12 R	380	1250	0,20
DH 4-50 L	40	36	12	6	24	25	50	58	55	M12 L	380	1250	0,20
DH 5-60 R	55	52	20	8	30	35	60	81	65	M16 R	960	1200	0,52
DH 5-60 L	55	52	20	8	30	35	60	81	65	M16 L	960	1200	0,52
DH 6-80 R	80	72	25	10	40	52	80	115	90	M20 R	1900	780	1,48
DH 6-80 L	80	72	25	10	40	52	80	115	90	M20 L	1900	780	1,48
DH 7-100 R	90	90	35	12	50	55	100	135	110	M24 R	3400	750	2,65
DH 7-100 L	90	90	35	12	50	55	100	135	110	M24 L	3400	750	2,65
DH 8-120 R	100	94	40	M12x30	60	64	120	147	130	M36 R	5800	580	6,30
DH 8-120 L	100	94	40	M12x30	60	64	120	147	130	M36 L	5800	580	6,30
DH 9-200 R	120	120	45	M16x25	80	75	200	180	210	M42 R	11500	330	17,70
DH 9-200 L	120	120	45	M16x25	80	75	200	180	210	M42 L	11500	330	17,70
DH 9-300 R	120	120	45	M16x25	80	75	300	180	310	M42 R	17500	300	26,50
DH 9-300 L	120	120	45	M16x25	80	75	300	180	310	M42 L	17500	300	26,50