


Rollerless lift chains

Cadenas sin rodillos para la elevación

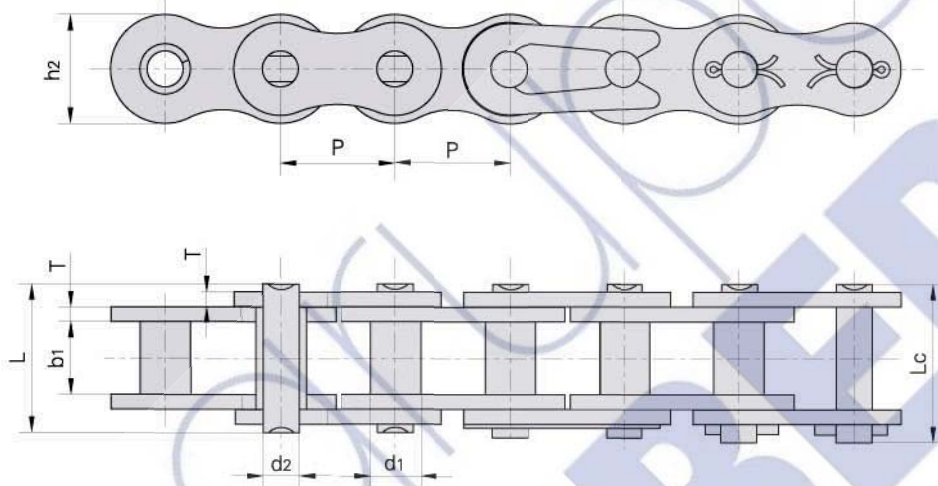

Donghua Chain No.	Pitch	Bush diameter	Width between inner plates	Pin diameter	Pin length		Inner plate depth	Plate thickness	Ultimate tensile strength	Average tensile strength	Weight per meter
Donghua Cadena No	Paso	Diámetro casquillo	Ancho interior	Diámetro pasador	Longitud pasador		Altura placas	Ancho placas	Resis. rotura	Resis. media tracción	Peso por metro
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	T max	Q min	Q0	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN	kg/m
45-1	12.700	5.63	7.85	3.96	16.6	17.8	12.00	1.50	14.10/3205	17.5	0.54
55-1	15.875	7.03	9.40	5.08	20.7	22.2	15.09	2.03	22.20/5045	29.4	0.83
65-1	19.050	8.33	12.57	5.94	25.9	27.7	18.00	2.42	31.80/7227	41.5	1.22
85-1	25.400	11.10	15.75	7.92	32.7	35.0	24.00	3.25	56.70/12886	69.4	2.16
105-1	31.750	13.60	18.90	9.53	40.4	44.7	30.00	4.00	88.50/20114	109.2	3.31
125-1	38.100	15.60	25.22	11.10	50.3	54.3	35.70	4.80	127.00/28864	156.3	4.97
145-1	44.450	18.00	25.22	12.70	54.4	59.0	41.00	5.60	172.40/39182	212.0	6.50
165-1	50.800	20.00	31.55	14.27	64.8	69.6	47.80	6.40	226.80/51545	278.9	8.70